

UWT - LOT

Kontinuierliche Füllstandmessung

Preisliste SLS 3000

Bandausführung

Elektromechanisches Mess-System für Schüttgüter



Max. Messbereich: Bandausführung 23m

Kompaktgerät


Schutzart IP66

wartungsarm

servicefreundlicher Aufbau

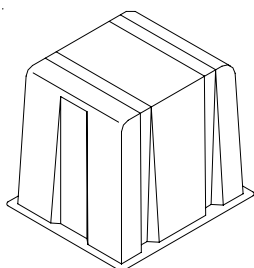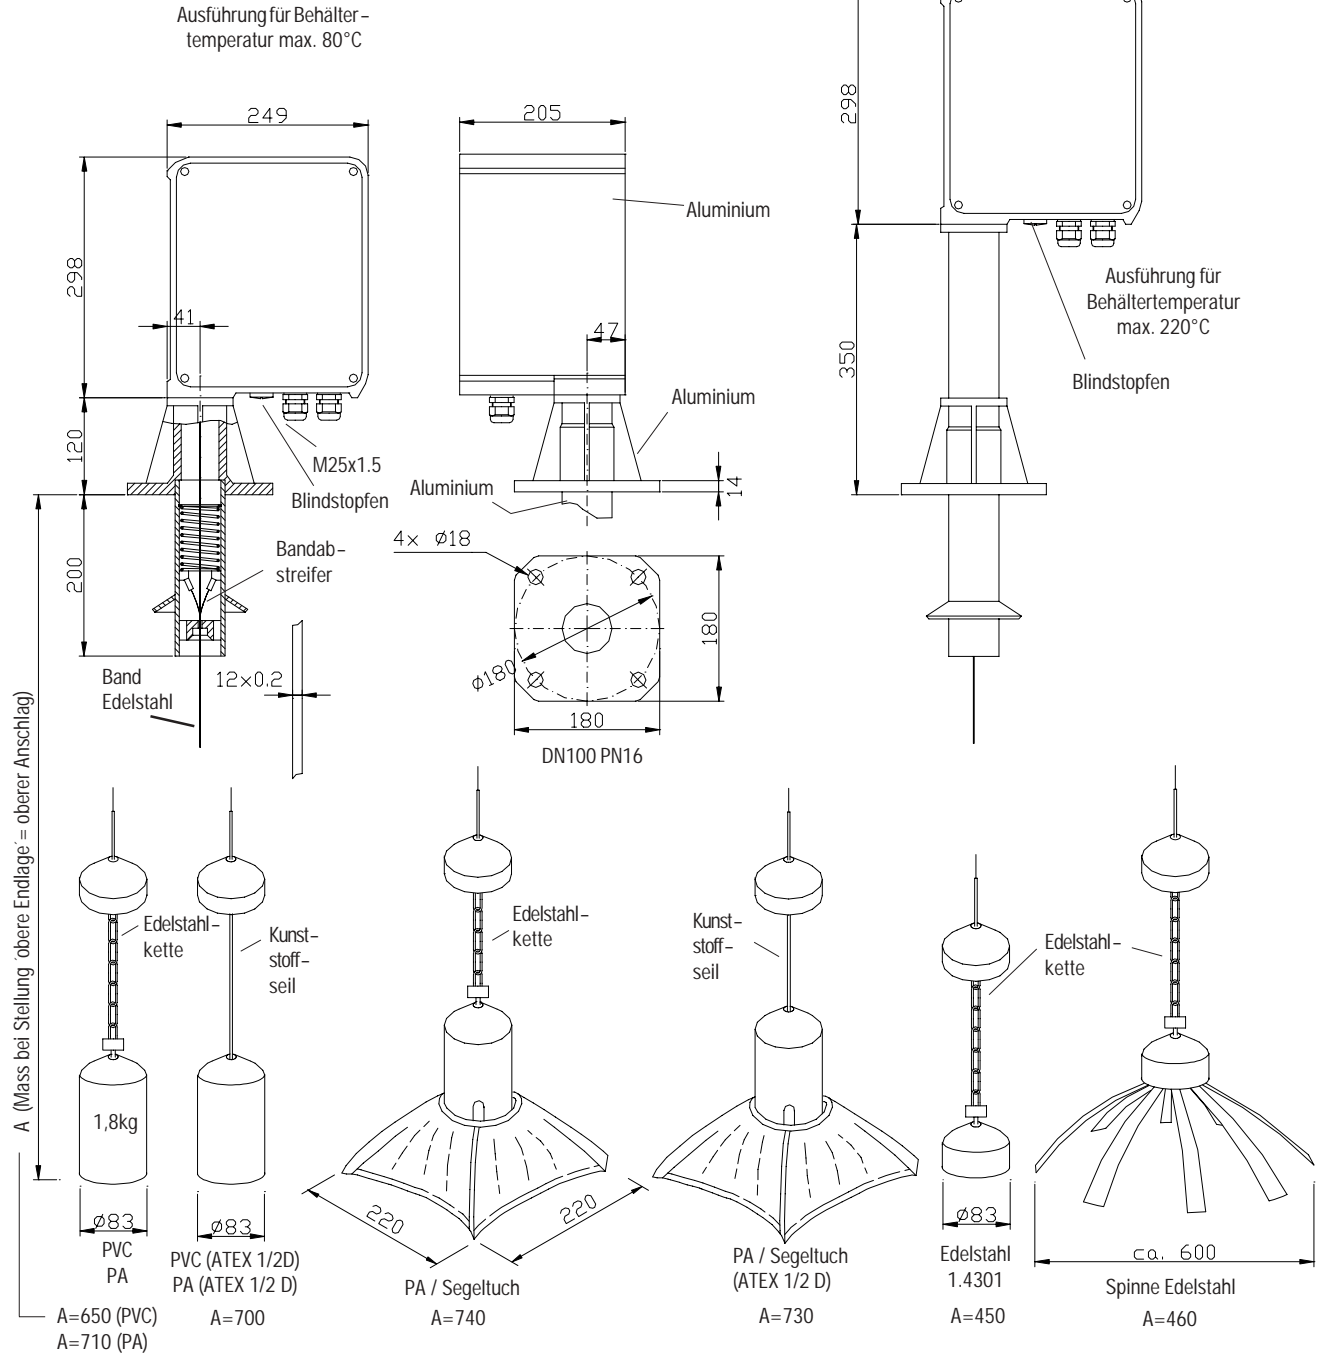

Pos. 23
Wetterschutzhaube

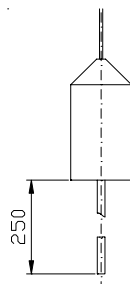

Pos. 24
Stachel für Fühlgewicht

Edelstahl 1.4301
für ATEX 1/2 D: Kunststoff

