

Technisches Datenblatt

Luftmengenregelstrecke

deltafit
made by systec



Präzise Luftmengenregelung für Belüftungsaufgaben in Klärwerken

Die präzise Regelung der Luftmengen für die Belüftungsbecken sichert nicht nur die optimale Qualität Ihrer Prozesse, sondern spart außerdem noch bares Geld weil die energieintensive verdichtete Luft zielgerichtet und wohldosiert angewendet wird.



Eine zu geringe Sauerstoffzufuhr führt zu ungenügendem Schadstoffabbau und somit zu einer verminderten Reinigungsleistung. Im schlechtesten Fall kommt es zu einer Überschreitung der vorgeschriebenen Grenzwerte.

Eine zu großzügige Belüftung bringt keine höhere Reinigungsleistung, aber die Energiekosten für unnütze Verdichterleistung können ganz erheblich Ihre Anlageneffektivität beeinträchtigen.

Deltafit sichert Ihnen die bedarfsgerechte Luftführung, spart bare Energiekosten, arbeitet auch unter schwersten Bedingungen jahrelang wartungs- und beanstandungsfrei. Die optimal abgestimmten Komponenten sind tausendfach im Einsatz und stellen in der gesamten Prozessindustrie ihre hohe Präzision und Verfügbarkeit unter Beweis. Die parametrisierten Komponenten sind fertig montiert und bedürfen nach Einbau keiner aufwändigen Inbetriebnahme. Einbauen – einschalten – vergessen!

Präzision

Präzises Regeln beginnt bei der präzisen Mengenmessung. Die präzise und drifffreie Mengenmessung ist aber eine schwierige Messaufgabe. Können Sie in Ihrer Anlage immer optimale Einlaufbedingungen sicherstellen? Ist Ihre Luft getrocknet und gereinigt um Verschmutzungen und damit Drift der Durchflusssensoren dauerhaft zu verhindern?

Wenn Sie deltaxit verwenden, ist das auch nicht notwendig. Deltaxit verwendet für die Durchflussmessung die bekannte deltaxit-Staudrucksonde. Die hohe Genauigkeit der deltaxit wurde von der PtB in Braunschweig mehrfach überprüft – und das auch unter verkürzten Einlaufstrecken. Die Ergebnisse überzeugen: 0,6% vom Messwert selbst unter schwierigsten Einlaufbedingungen. Und Partikel, Kondensate, Schmier-schmutz? Auch da liegen Sie mit deltaxit richtig: Die deltaxit ist vom TÜV nach 13. und 17: BImSchV für

schmutzige, aggressive und kondensierende Rauchgase zugelassen, fühlt sich in Ihrer Luft also pudelwohl.

Für Sie bedeutet das, dass Sie ein langzeitgenaues und absolut robustes Messverfahren einsetzen, das Ihren Wartungsaufwand minimal hält und Ihnen die Qualität Ihrer Regelung auch noch nach Jahren sicherstellt.



Das Profil der deltaxit kann durch die Vielpunktmessung auch gestörte Strömungsprofile exakt erfassen.

Übrigens: Wenn Sie's noch genauer wissen wollen, fordern Sie die technischen Unterlagen der deltaxit an.

Wirtschaftlichkeit

Mit deltaxit sparen Sie im gesamten Investitionszeitraum deltaxit ist extrem preiswert in der Anschaffung. Weil alle Komponenten vormontiert und parametrisiert sind, laufen Einbau- und Inbetriebnahme wie am Schnürchen. Der intelligente Antrieb stellt nicht nur die präzise Klappenstellung sicher, durch den integrierten Regler und die Transmitterspeisung kann auch ein teurer, separater Regler schlicht entfallen. Der Druckverlust ist gering, das spart Ihnen bare Energiekosten. Durch die hohe Regelgüte und Messgenauigkeit stellt deltaxit sicher, dass Ihre Prozesse optimal laufen und teure Luftverschwendung vermieden wird. Der Wartungsaufwand ist praktisch gleich Null und die verwendeten Komponenten sind von höchster Langlebigkeit.



Zuverlässigkeit

Die Messstrecke ist so konzipiert, dass Störungen des Strömungsprofils im Einlauf effektiv reduziert werden. Das bringt Ihnen hohe Genauigkeiten auch bei ungünstigen Einlaufbedingungen.

Auf teure und anfällige Schieber haben wir bewusst verzichtet. Die verwendete Klappe arbeitet auch bei schmutziger Luft problemlos und sichert den ungehinderten Weitertransport von Partikeln und Kondensaten. Ein „Absaufen“ ist mit der Klappe nicht möglich.

Der hochwertige Regelantrieb speist gleichzeitig den angeschlossenen Differenzdrucktransmitter und hat einen intelligenten Regler integriert. Ein separater Regler mit der entsprechenden Verdrahtung entfällt.

Die deltaflow Staudrucksonde bewährt sich selbst unter widrigsten Bedingungen seit Jahren in tausenden von Anwendungen. Die Zulassung nach 13. und 17. BImSchV als Mengemessung für aggressive, schmutzige und kondensierenden Gase stellt unter Beweis, dass die deltaflow mit Klärwerksbedingungen bestens zurecht kommt.

Technische Daten


Gesamtsystem

Anschlussgrößen: DN65-DN500 (andere auf Anfrage)

Umgebungsbedingungen: -20..60°C

Schutzart: IP67

Messbereich (Bitte Anschlussgröße und dp-Messbereich auswählen):

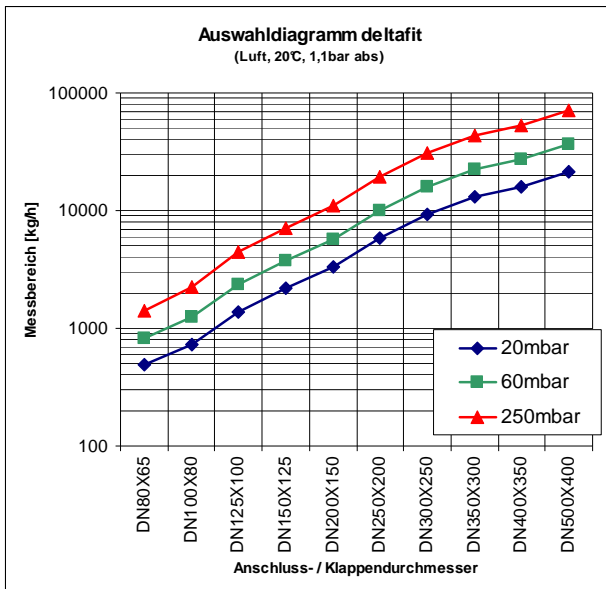

Messgenauigkeit: 1%

Regelgenauigkeit: 1,5%

Messstrecke

Material: C-Stahl oder Edelstahl (optional)

Oberfläche: Unbehandelt

Anschlussflansche: Nach DIN, PN6 (Option ANSI)

Seite 3 deltafit Technisches Datenblatt Stand 01/2006

Material der Klappe:

Gehäuse:	Gusseisen
Antriebswelle:	Rostfreier Edelstahl (1.4029)
Scheibe:	Rostfreier Stahl (1.4301)
Dichtung:	Nitril hochgradig

Antrieb:

Versorgungsspannung: 230 VAC (optional 24VDC, 115VAC)

Eingänge: 2 x 4..20mA (2x0..10VDC alt), Versorgungsspannung 24VDC, 100mA onboard

Ausgänge: (0)4-20mA oder 0...10VDC Stellungsmeldung, Relais Summenstörmelder

Schnittstelle: RJ 45 TTL (RS232 oder USB-Schnittstelle)

Bus: ProfibusDP (optional)

Temperaturbereich: -20..60°C (optional mit Heizung)

Schutzklasse IP67

Differenzdruckmessumformer

Messbereichsendwert: 20mbar (dp20)

60mbar (dp60)

250mbar (dp250)

Die Messbereichsendwerte können ohne Genauigkeits-einbußen auf 1/10 ihres Nominalwertes reduziert werden. Hierdurch können die Messbereichsendwerte der Messstrecke auf rund 1/3 verkleinert werden.

Versorgung: 24VDC, 4..20mA Zweileiter, Hart

Bedienung: Vororttasten und Display

Schutzklasse: IP67

Genauigkeit: 0,075%

Material: Mediumsberührte Teile Edelstahl

Gehäuse: Aluminium

Optional: Multivariabler Messumformer zur Messung von Druck und Temperatur zur Kompensation wechselnder Betriebsbedingungen.

Staudrucksonde deltaflow

Material: Sonde komplett aus Edelstahl
Einschweißstutzen wie Messstrecke
Dreibegeblock aus Edelstahl
Dichtungen: PTFE

Genauigkeit: 0,6%

Langzeitdrift: 0%

Schutzklasse: IP69

Einbau: Einschweißstutzen mit Flansch oder Schneidring



Bestelldaten

deltafit	Durchmesser (Anschluss- flansch)	Material Messstrecke	multivariable (inkl PT100)	Wetterschutzkasten	Versorgungsspannung	Optionen
DT25	DN					
DN80 X 65 X 80	80					
DN100 X 80 X 100	100					
DN125 X 100 X 125	125					
DN150 X 125 X 150	150					
DN200 X 150 X 200	200					
DN250 X 200 X 250	250					
DN300 X 250 X 300	300					
DN350 X 300 X 350	350					
DN400 X 300 X 400	400					
DN500 X 400 X 500	500					
C-Stahl unbehandelt		CS				
Edelstahl		ES				
Differenzdrucktransmitter ohne Druck- und Temperaturkompensation			DP			
Differenzdrucktransmitter mit Druck- und Temperaturkompensation			MV			
ohne Wetterschutzkasten				WSK0		
Wetterschutzkasten zum Schutz des Transmitters vor dem Einfrieren				WSK1		
Versorgung 230VAC					230	
Versorgung 115VAC					115	
Versorgung 24VAC					24	
ohne Bus						OO
Profibus DP						11
Anschlussflansche ANSI						12
Antrieb mit Heizung (Umgebungstemperaturen unter -20°C)						13

